


機構圖形

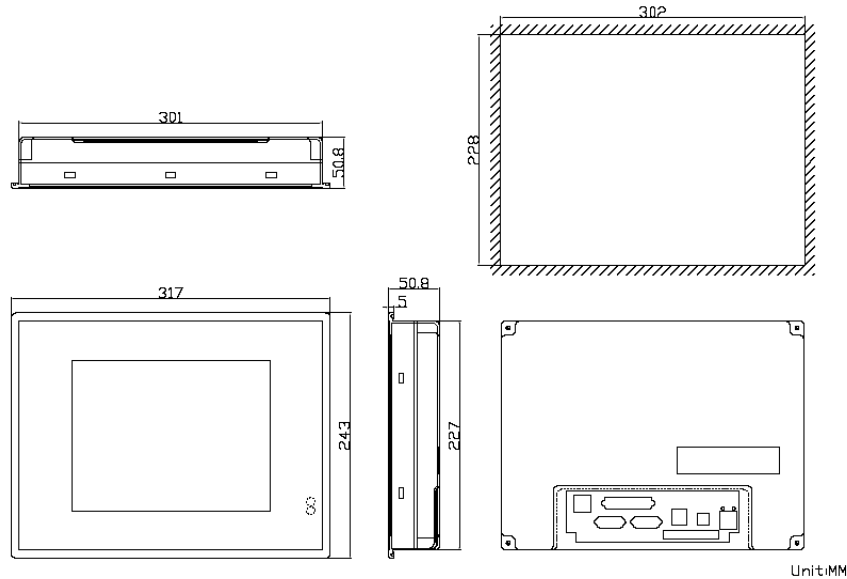

Unit:MM

產品規格

| | |
|---------------|--|
| GPU Type | 32 Bits RISC |
| Memory(規劃/全部) | 1536K / 2048K |
| 萬年曆 | 內建(使用可重複充電鋰電池) |
| 通訊埠 | COM1 (RS232/RS422/RS485 自動切換), COM2 (RS232/RS422/RS485 自動切換). |

| | |
|------|--------|
| 觸控面板 | 4 線電阻式 |
| 聲音輸出 | 蜂鳴器 |

電氣規格

| | |
|-----|---|
| 抗靜電 | 接觸放電:-6KV ~ +6KV (IEC61000-4-2 第三級) 非接觸放電:-15KV ~ +15KV (IEC61000-4-2 第四級) |
|-----|---|

| | |
|----|------------|
| 電壓 | 24VDC ±10% |
|----|------------|

| | |
|----|--------|
| 功率 | 12W 以下 |
|----|--------|

機構尺寸

| | |
|----------|------------------|
| 外型尺寸(mm) | 317 x 243 x 50.8 |
|----------|------------------|

| | |
|----------|-----------|
| 按裝孔位(mm) | 302 x 228 |
|----------|-----------|

| | |
|----|---------|
| 重量 | 1.82 kg |
|----|---------|

顯示裝置

| | |
|----|----------|
| 裝置 | STN LCD |
| 尺寸 | 9.4 吋 |
| 色彩 | 黑白 16 灰階 |

| | |
|------|-----------|
| 畫面像數 | 640 x 480 |
|------|-----------|

| | |
|----|------|
| 背光 | CCFL |
|----|------|

| | |
|------|---------------|
| 亮度調整 | 數位式 (0 - 100) |
|------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| 對比調整 | 數位式 (0 - 100) |
|------|---------------|

環境規格

| | |
|------|------------|
| 工作溫度 | 0°C ~ 45°C |
|------|------------|

| | |
|------|--------------|
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C |
|------|--------------|

| | |
|----|--------------------|
| 溼度 | 20 ~ 85% RH (不可凝結) |
|----|--------------------|

| | |
|-----|--|
| 耐震動 | 10Hz~25Hz (X, Y, Z 各方向 0.5mm 持續 30 分鐘) |
|-----|--|

| | |
|---------|-----------|
| 前面板防水等級 | IP5/NEMA4 |
|---------|-----------|

| | |
|------|----------|
| 冷卻方式 | 空氣對流自然冷卻 |
|------|----------|