

ViewX


Human Machine Interface

T300 文本顯示器

全方位客戶導向產品研發


最具競爭力的價格

原機尺寸

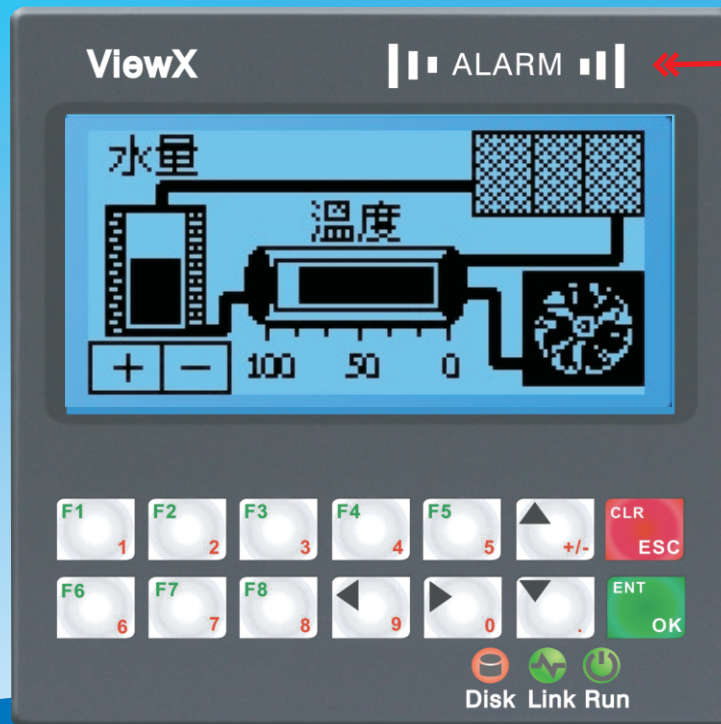

警報燈號在遠距離
也能清楚看見警報狀態

【警報條件
可以使用數值運算】



操作便捷 高效率

讀取數值可使用運算式
(數學加減乘除
邏輯、反、及、或運算)



文字閃爍 圖片動畫效果

文字變得更活躍
圖片變得更生動



功能完善 xBuilder編輯軟體

二種模擬方式：
線上模擬與離線模擬



支援Windows所提供之字型

設定不同字型
字型大小縮放



同一畫面顯示多國語系

支援多國不同語系人員操作




8個功能按鍵


客戶自行定義功能按鍵

產品規格

	功能規格	T300
產品規格	中央處理器【CPU】	32Bits RISC
	記憶體	512K
	通訊埠	COM1【RS-232/RS422/RS-485】
顯示裝置	顯示類型	FSTN LCD
	顯示尺寸	3吋
	顯示色彩	黑白
	亮度	100cd/m ²
	畫面像素	132*64
	亮度調節	數位式【0-100】
	對比調整	數位式【0-100】
	畫面對比度	5：1
	背光燈	藍光LED
	語言文字	所有Windows可顯示文字
	聲音輸出	蜂鳴器
按鍵介面	類型	6個系統按鍵・8個自行定義按鍵
規格電氣	額定電壓	10~30V DC
	消耗功率	3W以下
	抗靜電	接觸放電：-4KV~+4KV(IEC61000-4-2 第二級) 非接觸放電：-8KV~+8KV(IECE61000-4-2 第三級)
環境規格	工作溫度	0℃~45℃
	儲存溫度	-20℃~60℃
	濕度	20~85% RH【不可凝結】
	抗震性能	10Hz~25Hz【X,Y,Z各方向0.5mm 持續30分鐘】
	面板防水等級	IP65/NEMA4
機構尺寸	冷卻方式	空氣自然對流
	外型尺寸【mm】	96*96*33
	開孔尺寸【mm】	91*91
	重量	152g
	外殼材料	ABS【Acrylonitrile butadiene Styrene】

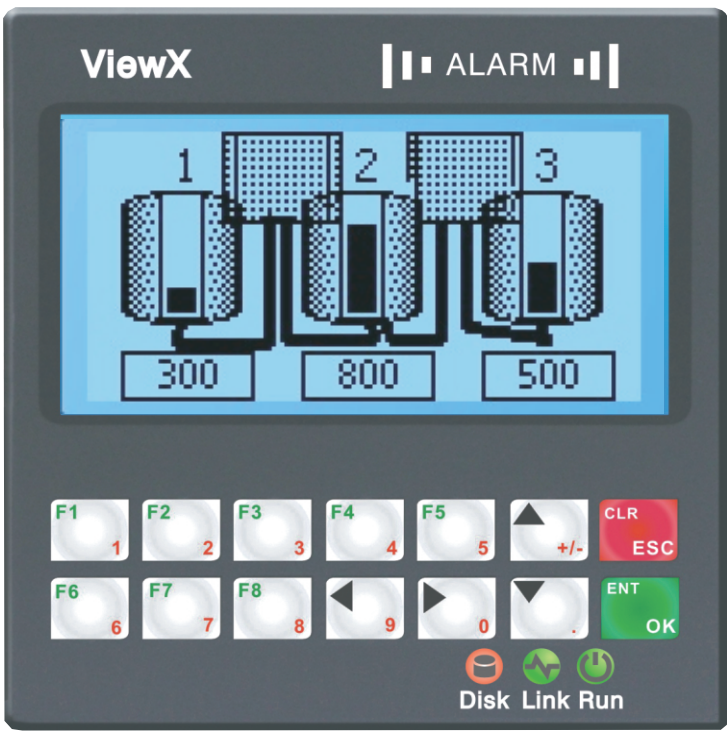

機器開孔尺寸【單位：mm】

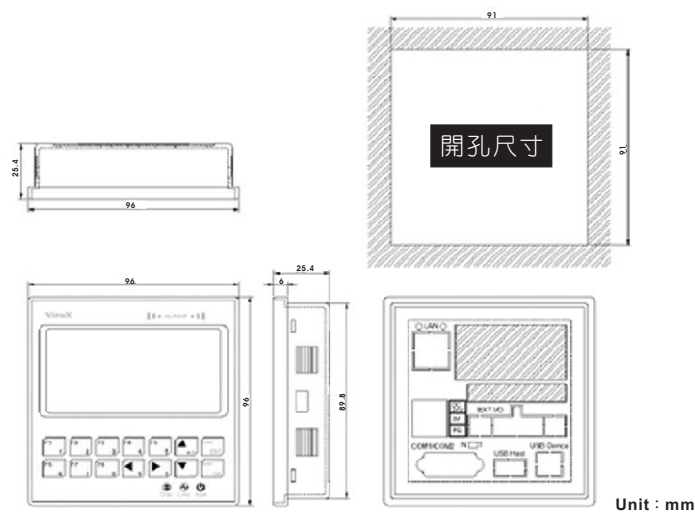

支援通訊協定列表

DELTA DVP Series	Fatek FB Series	Fama Series
Fuji MIC REX-SX Series	Keyence KV Series	Koyo K sequence
LG Master-K K120S Series	Matsushita FP Series	Mitsubishi A1SH Series
Mtsubishi FX Series	Mitsubishi FX2N Series	Mitsubishi FX2N-10GM/20GM Series
Mtsubishi FX3U Series	Modbus ASCII Mode	Modbus RTU Mode
Modbus RTU Mode【Slave】	Omron C Series	TECORP Hc1 Series【ASCII Mode】
TOHO TTM-004/X04 Series	TRIO Hostlink Series	VIGOR M/VB/VH Series
可根據客戶需求訂製各類通訊協定		

xBuilder軟體下載網頁：<http://www.vx-hmi.com>

力誠科技股份有限公司

30046 新竹市中山路640巷451號
TEL: +886-3-5388152
FAX: +886-3-5388157