


CBW-FBs-P0 CBW-FBs-P1

WiFi 轉 FBS PLC 通訊轉換器

機構圖形

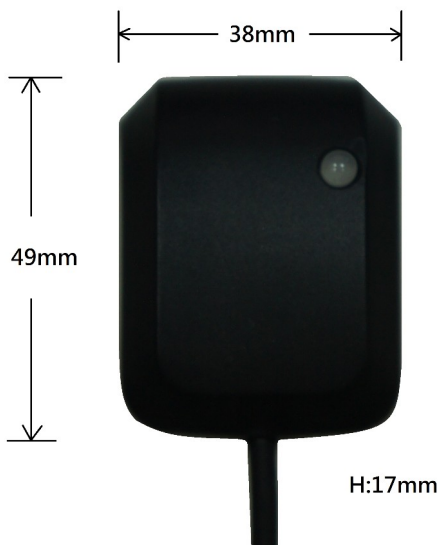

無線網路

WiFi 協定	802.11b/g/n
頻率	2412MHz~2484MHz
發射功率	802.11b +21 dBm
	802.11g +21 dBm
	802.11n +20 dBm
接收靈敏度	802.11b (11Mbps) -88.6 dBm
	802.11g (54Mbps) -76.6 dBm
	802.11n (HT40,MCS7) -71.4 dBm
天線	PCB 板載天線

網路連線

WiFi 模式	AP + Station
安全協定	WEP/WPA-TKIP/WPA2-CCMP
通訊模式	TCP Server (最大連線數:3)
	TCP Client (1 對 1 連線)
	UDP Server(資料緩衝數:3)
	UDP Client (1 對 1 連線)
通訊資料模式	穿透模式 (只負責轉發)
設定操作方式	網頁式操作
IP 設定	DHCP 或 靜態 IP

硬體

CPU	RISC-V 32 位元處理器
輸入電壓	5~30VDC
功率	1W 以下
工作溫度	0°C ~ 65°C
連線介面	RS232
靜電保護	100W

尺寸

外型尺寸(mm)	49 x 38 x 17
預設固定	磁吸 或 雙面膠
重量	21g±3g (不含線材重量)

連接線材

線材長度	1.8 米
線材規格	4 芯 x 0.12 平方
連接接頭	CBW-FBS-P0 : Mini DIN4 CBW-FBS-P1 : DB9 公

ViewX 力誠科技股份有限公司

<http://www.vx-hmi.com>