


CBW-2 / CBW-5 WiFi 轉 RS232/RS485 通訊轉換器

機構圖形

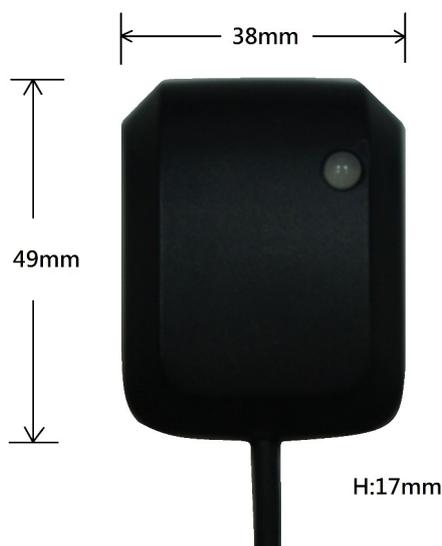

無線網路

WiFi 協定	802.11b/g/n
頻率	2412MHz~2484MHz
發射功率	802.11b +21 dBm
	802.11g +21 dBm
	802.11n +20 dBm
接收靈敏度	802.11b (11Mbps) -88.6 dBm
	802.11g (54Mbps) -76.6 dBm
	802.11n (HT40,MCS7) -71.4 dBm
天線	PCB 板載天線

網路連線

WiFi 模式	AP + Station
安全協定	WEP/WPA-TKIP/WPA2-CCMP
通訊模式	TCP Server (最大連線數:3)
	TCP Client (1 對 1 連線)
	UDP Server(資料緩衝數:3)
	UDP Client (1 對 1 連線)
通訊資料模式	穿透模式 (只負責轉發)
設定操作方式	網頁式操作
IP 設定	DHCP 或 靜態 IP

硬體

CPU	RISC-V 32 位元處理器
輸入電壓	5~30VDC
功率	1W 以下
工作溫度	0°C ~ 65°C
連線介面	CBW-2 : RS232 CBW-5 : RS485
靜電保護	CBW-2 : 100W CBW-5 : 600W

尺寸

外型尺寸(mm)	49 x 38 x 17
預設固定	磁吸 或 雙面膠
重量	21g±3g (不含線材重量)

連接線材

線材長度	1.8 米
線材規格	4 芯 x 0.12 平方
紅線	電源 5~30VDC
黑線	電源 0V (GND)
黃線	CBW-2 : RS232 TX CBW-5 : RS485 D+
綠線	CBW-2 : RS232 RX CBW-5 : RS485 D-

ViewX 力誠科技股份有限公司

<http://www.vx-hmi.com>